

### La scelta ideale per gli impieghi intensivi

Ergonomico e facile da utilizzare, lo scanner portatile LS1203 di Symbol Technologies è la scelta ideale per scansioni di alta qualità garantite nel tempo e a un prezzo contenuto. Appositamente concepito per soddisfare le esigenze delle piccole aziende, il modello LS1203 offre le funzionalità e le prestazioni necessarie a ridurre gli errori di immissione dei dati e a incrementare, giorno dopo giorno, la produttività nei negozi di articoli da regalo, nelle boutique, nei negozi di articoli sportivi, nelle gioiellerie, nei negozi di audio-video, di fiori e in altre attività commerciali di dimensioni ridotte. Facile e comodo da usare, questo scanner economico ma di alto livello assicura l'affidabilità e la protezione dell'investimento che hanno reso Symbol il leader del mercato mondiale della scansione di codici a barre.

### Incremento immediato della produttività

Nelle applicazioni POS dei punti vendita, lo scanner LS1203 consente di migliorare immediatamente l'efficienza, grazie a un sistema "plug & play" che elimina tutte le difficoltà di installazione. Ergonomico e intuitivo, non richiede alcun tipo di formazione e gli operatori apprendono a usarlo in pochi minuti. Grazie all'eliminazione delle digitazioni manuali, il numero di errori si riduce sostanzialmente, con conseguente calcolo corretto degli importi per la clientela. I tempi di attesa alle casse potranno così diminuire, con maggiore soddisfazione dei clienti e un più rapido ritorno dell'investimento. Negli uffici consente di automatizzare i processi basati su materiale cartaceo, quali la gestione delle scorte, rendendo le informazioni più affidabili, riducendo i tempi amministrativi e incrementando il tempo che il personale può dedicare ai clienti.

### Struttura resistente "a prova di futuro"

La configurazione basata su una sola scheda e l'elemento ottico a lunga durata fanno di questo scanner la soluzione ottimale per gli impieghi intensivi, anche nelle applicazioni in cui è necessaria la resistenza alle cadute. Queste eccezionali caratteristiche garantiscono costi minimi di manutenzione e tempi di attività massimi. Inoltre, le interfacce multiple integrate proteggono l'investimento e lo rendono un'apparecchiatura compatibile con i sistemi POS di oggi e di domani.

### Qualità senza compromessi

Scegliendo uno scanner LS1203, si acquista un prodotto garantito da un'azienda leader mondiale del mercato della scansione dei codici a barre, che vanta milioni di apparecchiature installate presso i più grandi rivenditori di tutto il mondo. Poiché anche i prodotti più resistenti necessitano di manutenzione e supporto, Symbol Services offre una gamma completa di servizi di assistenza che proteggono l'investimento e mantengono inalterate le prestazioni di tutti i suoi prodotti. Per scoprire in che modo lo scanner LS1203 può essere utile alla vostra azienda o i vantaggi degli innovativi prodotti di Symbol, contattare i numeri +1.800.722.6234 e +1.631.738.2400 o visitare il sito Web [www.symbol.com/ls1203](http://www.symbol.com/ls1203)



#### CARATTERISTICHE

**Struttura resistente** basata su una sola scheda e conforme alle rigorose specifiche Symbol di caduta da 1,524 m

**Interfacce multiple:** RS232, USB ed emulazione tastiera in un solo scanner

**Design ergonomico ibrido** dalla forma allungata e ben bilanciata

**Scansione intuitiva** con installazione "plug & play"

**Scanner lineare 1D di alta qualità:** possibilità di scegliere fra la scansione a grilletto o Auto-Scan™ (in modalità continua)

#### VANTAGGI

Ideale per gli impieghi intensivi, riduce sostanzialmente tempi morti e costi di riparazione

Installazione e integrazione semplificate, soluzione "a prova di futuro" che garantisce compatibilità con le apparecchiature host e POS di oggi e di domani

Massimo comfort per gli impieghi intensivi e riduzione dello sforzo

Nessuna necessità di installazione e formazione per un più rapido ritorno dell'investimento

Scansioni precise al primo tentativo e azzeramento dei tempi di attesa fra le scansioni

## Specifiche principali della serie LS1203

### Caratteristiche fisiche

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Dimensioni:          | 6,2 cm x 18 cm x 6 cm (A x L x P)                     |
| Peso (senza cavo):   | 122 g circa                                           |
| Tensione e corrente: | 5 +/-10% V c.c. a 100 mA (in standby: <35 mA)         |
| Alimentazione:       | Alimentazione da terminale host o da sorgente esterna |
| Colore:              | Bianco registratore di cassa o nero crepuscolo        |

### Prestazioni

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di scanner:                    | Bidirezionale                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sorgente luminosa (laser):          | Diodo laser a 650 nm                                                                                                                                                                                                                                   |
| Velocità di scansione:              | 100 scansioni al secondo                                                                                                                                                                                                                               |
| Raggio d'azione tipico:             | Da contatto a 20,32 cm per simbologie UPC/EAN al 100%                                                                                                                                                                                                  |
| Minimo contrasto di stampa:         | 30% di coefficiente di riflessione minimo                                                                                                                                                                                                              |
| Rotazione: <sup>1</sup>             | ± 30° rispetto alla normale                                                                                                                                                                                                                            |
| Angolazione verticale: <sup>2</sup> | ± 65°                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Angolazione laterale: <sup>3</sup>  | ± 60°                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Funzionalità di decodifica:         | UPC/EAN, UPC/EAN con supplementi, UCC/EAN 128, codice 39, codice 39 ASCII esteso, codice 39 TriOptic, codice 128, codice 128 ASCII esteso, Codabar, Interleaved 2 di 5, Discrete 2 di 5, codice 93, MSI, codice 11, IATA, varianti RSS e cinese 2 di 5 |
| Interfacce supportate:              | RS-232, emulazione tastiera, USB                                                                                                                                                                                                                       |

### Ambiente utente

|                                |                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura di funzionamento:  | Da 0 a 50 °C                                                                                                                          |
| Temperatura d'immagazzinaggio: | Da -40 a 70 °C                                                                                                                        |
| Umidità:                       | Da 5% a 95% di umidità relativa senza condensa                                                                                        |
| Specifiche di caduta:          | Resiste a cadute ripetute su cemento da un'altezza di 1,524 m                                                                         |
| Immunità alla luce ambientale: | Immune all'esposizione diretta in condizioni normali d'illuminazione di uffici e fabbriche e all'esposizione diretta alla luce solare |
| Volume del segnale acustico:   | Selezionabile dall'utente fra tre livelli                                                                                             |
| Tono del segnale acustico:     | Selezionabile dall'utente fra tre toni                                                                                                |
| Scarica elettrostatica:        | Entro 15 kV per scariche in aria e 8 kV per scariche a contatto                                                                       |

1. Rotazione: attivazione tramite rotazione del polso in senso orario o antiorario  
 2. Angolazione verticale: attivazione abbassando o sollevando il polso  
 3. Angolazione laterale: attivazione ruotando il polso da sinistra verso destra o viceversa


### Norme

|                      |                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicurezza elettrica: | Certificazioni UL1950, CSA C22.2 N. 950, EN60950/IEC950                                                                                |
| EMI/RFI:             | FCC Parte 15 Classe B, ICES-003 Classe B, direttiva EMC dell'Unione Europea, SMA australiana, EMC Taiwan, VCCI/MITI/Dentori giapponese |
| Sicurezza laser:     | IEC classe 1                                                                                                                           |

### Garanzia

Lo scanner LS1203 è garantito in caso di difetti di fabbricazione e dei materiali per un periodo di 3 anni (36 mesi) dalla data di spedizione, a condizione che non vengano apportate modifiche e che il prodotto venga utilizzato correttamente e in condizioni normali. Per ulteriori informazioni, consultare il testo completo della garanzia.

### Zona di decodifica di LS1203

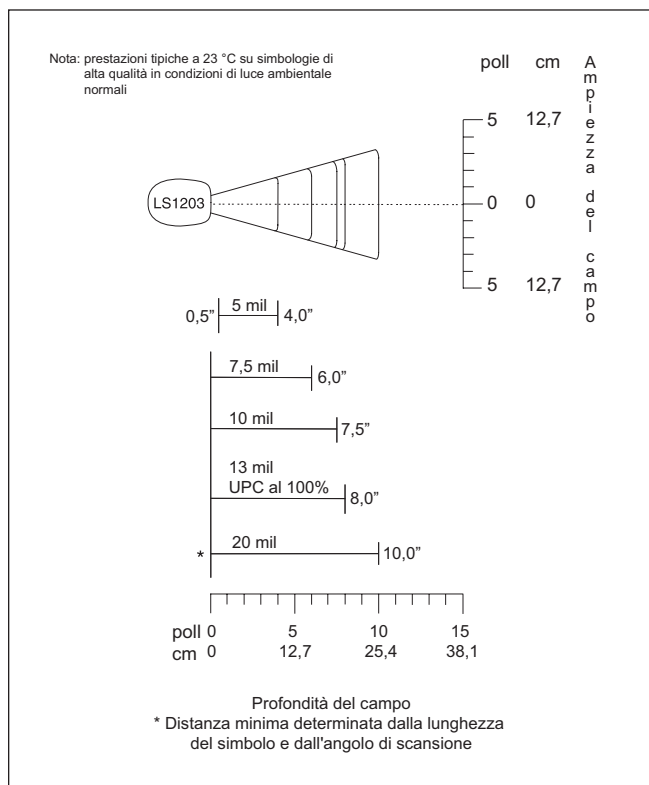

## Informazioni su Symbol Technologies

Symbol Technologies, Inc., The Enterprise Mobility Company™, è un leader riconosciuto a livello mondiale nel settore della mobilità aziendale e offre prodotti e soluzioni per l'acquisizione, il trasferimento e la gestione di informazioni in tempo reale da e verso il luogo in cui si svolge l'attività imprenditoriale. Le soluzioni per la mobilità aziendale di Symbol integrano prodotti avanzati per l'acquisizione di dati, tecnologia di identificazione a radiofrequenza, piattaforme mobili, infrastrutture wireless, software per la mobilità e programmi di assistenza di altissimo livello sotto l'unico marchio Symbol Enterprise Mobility Services. I prodotti e le soluzioni per la mobilità aziendale di Symbol hanno dimostrato di incrementare la produttività, ridurre i costi di esercizio, stimolare l'efficienza operativa e realizzare vantaggi competitivi per le più importanti aziende mondiali. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo [www.symbol.com](http://www.symbol.com)

**symbol**  
 The Enterprise Mobility Company™

#### Sede centrale della società

**Symbol Technologies, Inc.**  
 One Symbol Plaza  
 Holtville, NY 11742-1300  
 TEL: +1.800.722.6234  
 +1.631.738.2400  
 FAX: +1.631.738.5990

#### Per l'area Asia Pacifico

**Symbol Technologies Asia, Inc.**  
 (Filiale di Singapore)  
 Asia Pacific Division  
 230 Victoria Street n. 12-06/10  
 Bugis Junction Office Tower  
 Singapore 188024  
 TEL: +65.6796.9600  
 FAX: +65.6796.7199

#### Per Europa, Medio Oriente e Africa

**Symbol Technologies**  
 EMEA Division  
 Symbol Place, Winners Triangle  
 Berkshire, England RG41 5TP  
 TEL: +44.118.9457000  
 FAX: +44.118.9457500

#### Per America del Nord, America Latina e Canada

**Symbol Technologies**  
 The Americas  
 One Symbol Plaza  
 Holtville, NY 11742-1300  
 TEL: +1.800.722.6234  
 +1.631.738.2400  
 FAX: +1.631.738.5990

#### Sito Web di Symbol Technologies

Per un elenco completo delle filiali e dei Business Partner Symbol in tutto il mondo, visitare il sito:  
[www.symbol.com](http://www.symbol.com)

**E-mail:**  
[info@symbol.com](mailto:info@symbol.com)



DS-LS1203 01/06-IT

N. parte DS-LS1203 Stampato negli USA 01/06 © Copyright 2006 Symbol Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati. Symbol è un'azienda con certificazione ISO 9001 e ISO 9002 accreditata da UKAS, RVC e RAB, in base all'applicazione delle definizioni dello scopo. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Symbol è un marchio registrato di Symbol Technologies, Inc. Tutti gli altri marchi e marchi di servizio sono di proprietà dei rispettivi titolari. Per informazioni sulla disponibilità di sistemi, prodotti e servizi e per altre informazioni specifiche per il proprio Paese, rivolgersi alle filiali o ai Business Partner di Symbol Technologies locali.